



FICHA TÉCNICA

Heavy - Duty

TKH18TC

Commercial Microwave Oven



- Horno certificado para aplicaciones comerciales.
- Potente horno para un calentamiento más rápido, obteniendo mejores resultados de calidad.
- Capacidad 1.2 pies cúbicos / 34 litros.
- Admite platos de 14" (356 mm) de diámetro.
- Interior y Exterior en Acero Inoxidable.
- Potencia de salida de 1800 W distribuidos por dos magnetrones.
- Cinco niveles de potencia y tres etapas de cocción.
- Pantalla LED.
- Panel de control táctil con sistema braille capaz de programar hasta 100 menús
- Máximo tiempo de cocción de 60 minutos.
- Opción de entrada de tiempo y una señal acústica de fin de ciclo.
- Tecla X2 para una operación manual y cocción de múltiples raciones.
- Proporciona un calentamiento uniforme superior en toda la cavidad.
- Luz de la cavidad del horno para controlar el estado de cocción sin abrir la puerta.
- Puerta transparente con una apertura de + 90° para un fácil acceso e interior iluminado para monitoreo sin abrir la puerta.
- Ventana de vidrio templado y manija EZ Grab'n Go.

Aplicaciones:

Restaurantes
Salud
Escuelas
Break Rooms
Venta
Corrections and Marine



Este espacio para la aprobación de arquitectos/ingenieros

Nombre del proyecto _____ Fecha _____

Modelo especificado _____ Cantidad _____

Cliente _____

Arquitecto/Ingeniero _____


Especificaciones

Dimensiones	
Capacidad	24 Litros / 1.2 pies cúbicos
Dimensiones Cavity (WxDxH)	360 mm x 409 mm x 225 mm
Medidas (WxDxH)	574 mm x 528 mm x 368 mm
Dimensión Interior del Paquete (WxDxH)	641 mm x 559 mm x 451 mm
Dimensión Exterior del Paquete (WxDxH)	649 mm x 567 mm x 464 mm
Peso del empaque (aprox)	34.3kg (75.6 lb)
Peso del Equipo	32.2kg (71.0 lb)
Profundidad de Puerta	"35-25/64""(899)+90° puerta abierta'
Composición del Cuerpo	Acero Inoxidable
Configuración	Counter Top
Luz Interior	Sí, Incandescente


Eléctricas	
Potencia de Consumo	2800 W
Potencia de Salida	1800 W
Voltaje	208V, 60Hz
Configuración Plug	NEMA 6-20P
Cable Plug	5 ft. (1.5m)
Imagen Plug	
Frecuencia	2450 MHZ

Técnicas	
Tablero	Sí
Ajustes Programables	100
Niveles de Potencia	5
Etapas de Cocción	3
Tipo de Control	Electronic Touch
Descongelación por Tiempo	Sí
Opción de Entrada de Tiempo	Sí
Tiempo Máximo de Cocción	00:60:00
Configuración de Porciones Múltiples	Sí, x2
Cocción Express	Sí
Señal de Final de Cocción	Sí
Protección Magnetrón	Sí
Magnetrón	2
Función	Heavy-duty
Distribución de Microwave	Doble Antena giratoria inferior
Braille	Sí
Instalación Apilable	Sí (2)



Frente

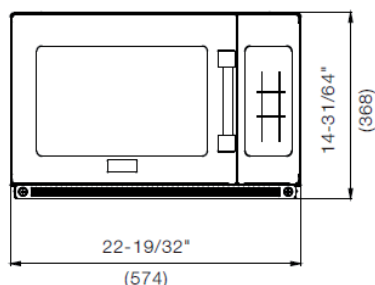

Lado

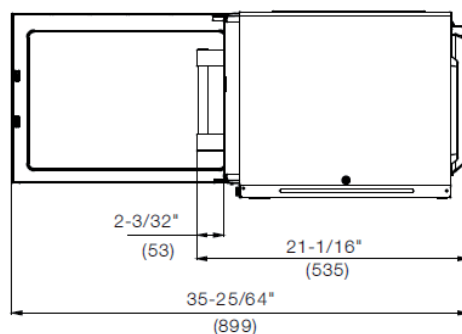

Atrás

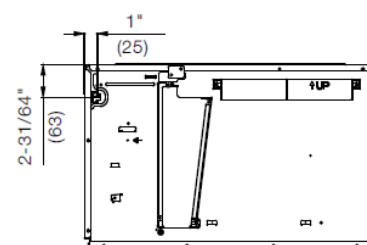

NEMA 6-20P

