



FICHA TÉCNICA

Cuellos Swing

TKN6SN/10SN/ 12SN/14SN



Cuello swing fabricado con acabado cromado pulido, diseñado para instalación en bases mezcladoras TKN con dispositivo de salida de flujo laminar.

Especificaciones

Material	Latón
Característica	Cuello movi tipo swing
Acabado	Cromo Pulido
Dispositivo de salida	Flujo Laminar

Medidas

TKN6SN	6" (152.4 mm)
TKN8SN	8" (203.2 mm)
TKN10SN	10" (254 mm)
TKN12SN	12" (304.8 mm)
TKN14SN	14" (355.6 mm)



Este espacio para la aprobación de arquitectos/ingenieros

Nombre del proyecto _____ Fecha _____

Modelo especificado _____ Cantidad _____

Cliente _____

Arquitecto/Ingeniero _____




Dispositivo de salida
de flujo laminar



TKN6SN
6 1/8" [152.4 mm]
TKN8SN
8 1/8" [203.2 mm]
TKN10SN
10 1/8" [254 mm]
TKN12SN
12 1/8" [304.8 mm]
TKN14SN
14 1/8" [355.6 mm]

TKN6SN
1 5/8" [41 mm]
TKN8SN
2 3/16" [55 mm]
TKN10SN
2 5/8" [67 mm]
TKN12SN
3 3/16" [82 mm]
TKN14SN
3 3/4" [96 mm]

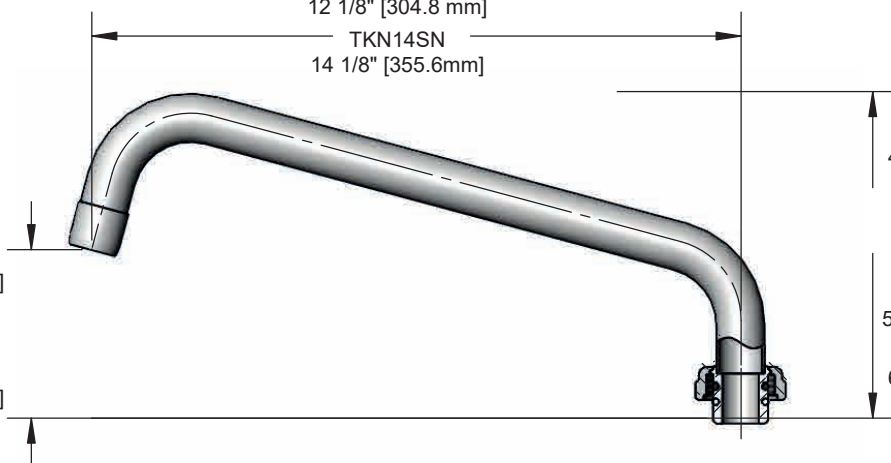

TKN6SN
4 1/16" [103 mm]
TKN8SN
4 5/8" [117 mm]
TKN10SN
5 1/8" [130 mm]
TKN12SN
5 11/16" [144 mm]
TKN14SN
6 3/16" [158 mm]

Modelo **TKN6SN/10SN/12SN/14SN**

Tkn

Especificaciones del Producto:

Cuello swing fabricado con acabado cromado pulido,
diseñado para instalación en bases mezcladoras TKN con
dispositivo de salida de flujo laminar.