



FICHA TÉCNICA

Medium - Duty

TKM10TC

Commercial Microwave Oven



- Horno certificado para aplicaciones comerciales.
- Potente horno para un calentamiento más rápido, obteniendo mejores resultados de calidad.
- Capacidad 1.2 pies cúbicos / 34 litros.
- Admite platos de 14" (356 mm) de diámetro.
- Interior y Exterior en Acero Inoxidable.
- Potencia de salida de 1000 W distribuidos por un magnetrón.
- Cinco niveles de potencia y tres etapas de cocción.
- Pantalla LED.
- Panel de control táctil capaz de programar hasta 100 menús.
- Máximo tiempo de cocción de 60 minutos.
- Opción de entrada de tiempo y una señal acústica de fin de ciclo.
- Tecla X2 para una operación manual y cocción de múltiples raciones.
- Proporciona un calentamiento uniforme superior en toda la cavidad.
- Luz de la cavidad del horno para controlar el estado de cocción sin abrir la puerta.
- Puerta transparente con una apertura de 90° para un fácil acceso e interior iluminado para monitoreo sin abrir la puerta.
- Ventana de vidrio templado y manija EZ Grab'n Go.

Aplicaciones:

Restaurantes
Salud
Escuelas
Break Rooms
Venta
Office Coffee Service



Este espacio para la aprobación de arquitectos/ingenieros

Nombre del proyecto _____ Fecha _____

Modelo especificado _____ Cantidad _____

Cliente _____

Arquitecto/Ingeniero _____


Especificaciones

Dimensiones	
Capacidad	34 Litros / 1.2 pies cúbicos
Dimensiones Cavity (WxDxH)	370 mm x 385 mm x 230 mm
Medidas (WxDxH)	553 mm x 488 mm x 343 mm
Dimensión Interior del Paquete (WxDxH)	631 mm x 544 mm x 418 mm
Dimensión Exterior del Paquete (WxDxH)	646 mm x 559 mm x 446 mm
Peso del empaque (aprox)	20.7 kg (45.6 lb)
Peso del Equipo	18.4 kg (40.6 lb)
Profundidad de Puerta	33-25/32" (858 mm)
Composición del Cuerpo	Acero Inoxidable
Configuración	Counter Top
Luz Interior	Sí, Incandescente


Eléctricas	
Potencia de Consumo	1600 W
Potencia de Salida	1000 W
Voltaje	120 V, 60 Hz
Configuración Plug	NEMA 5-15P
Cable Plug	5 ft. (1.5m)
Imagen Plug	
Frecuencia	2450 MHZ

Técnicas	
Tablero	Sí
Ajustes Programables	100
Niveles de Potencia	5
Etapas de Cocción	3
Tipo de Control	Electronic Touch
Descongelación por Tiempo	Sí
Opción de Entrada de Tiempo	Sí
Tiempo Máximo de Cocción	60 minutos
Configuración de Porciones Múltiples	Sí X2
Cocción Express	Sí
Señal de Final de Cocción	Sí
Protección Magnetron	Sí
Magnetron	1
Función	Medium-duty
Distribución de Microwave	Antena giratoria inferior
Instalación Apilable	Sí (2)


Frente

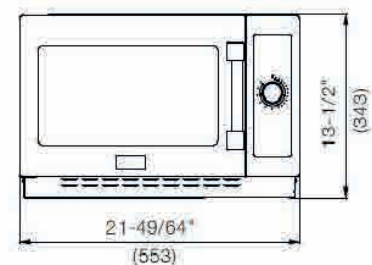

Lado

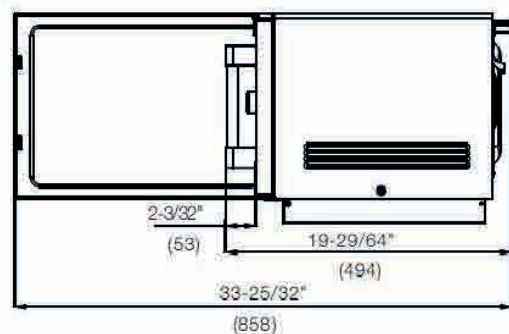

Atrás

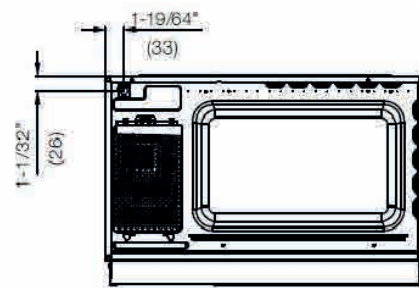

NEMA 5-15P

